
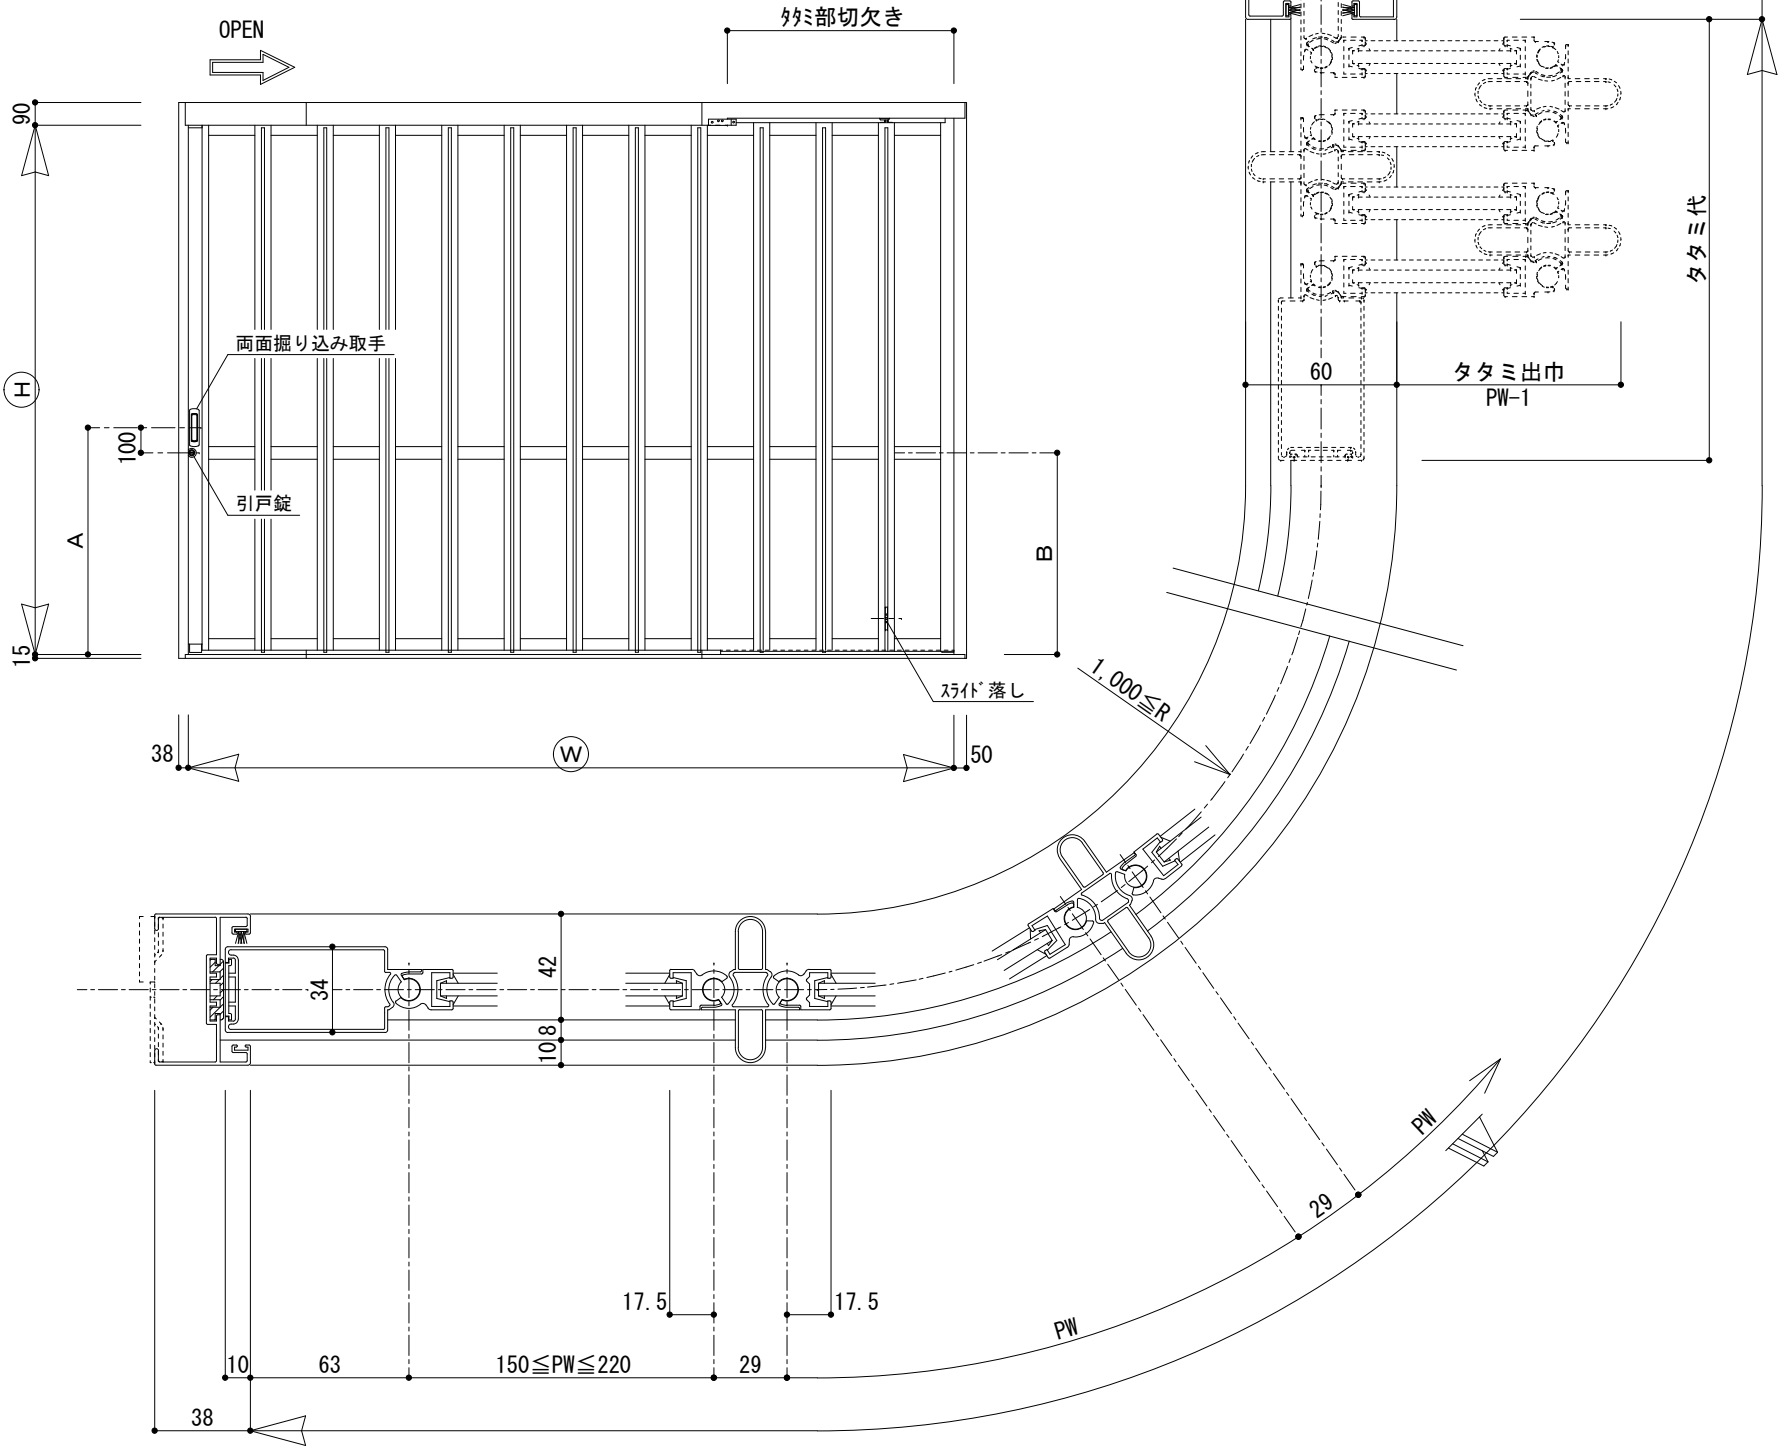


製作範囲		
H	屋外	$450 \leq H \leq 3300$
	屋内	$450 \leq H \leq 4000$
R	$1000 \leq R$	

計算式		
	片引き	両引き
PW (ハ` ねじ` ヅチ)	$(W-29N-119R+50)/N$	$(W-29N-119R+78)/N$
タミ代	(鍵側)	$31N+119R-60$
	(受側)	$31n+119r-48$
タミ部切欠き	$31N+2PW+117R-27$	$31n+2PW+117r-27$

(N:枚数, R:連数, 小文字は片側分)

高さ H (mm)	引手位置 A (mm)	中棧位置 B (mm)
$450 \leq H \leq 1500$	都度指定	なし
$1500 < H \leq 1800$	800	700
$1800 < H \leq 2100$	900	800
$2100 < H \leq 2400$	900	900
$2400 < H \leq 2700$	1000	1000
$2700 < H \leq 3000$	1100	1200
$3000 < H \leq 4000$	1200	3等分

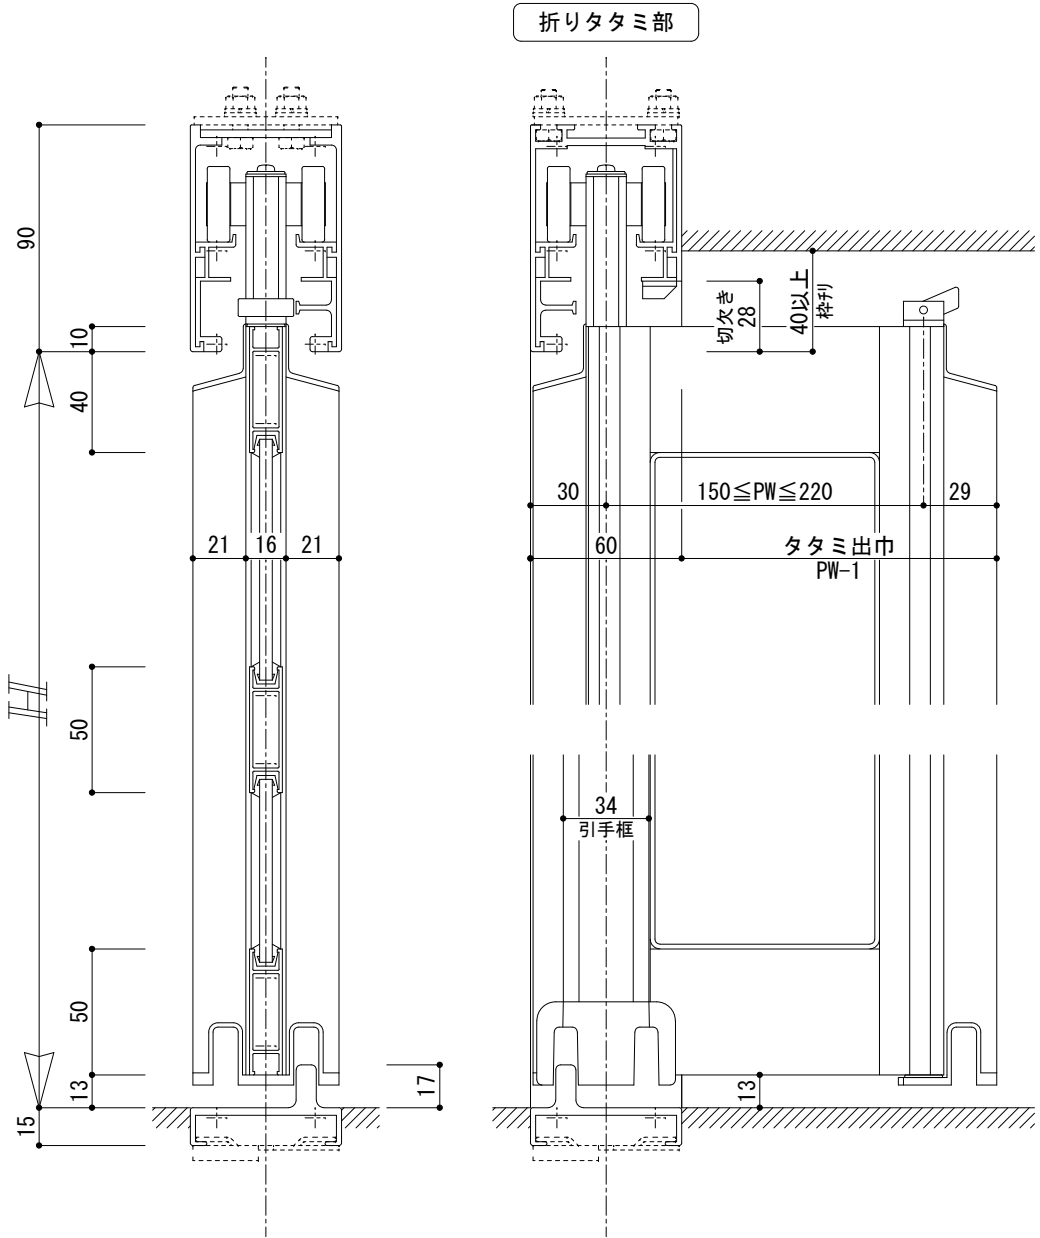

				特記事項  ・アールに対して内タタミの場合、吊元側の直線は上レール切欠き寸法以上必要	作 図	尺 度										
							<div>1 3</div>	<div>1 30</div>	製品名  スワンムバー S4-NTR型				図 名  基準図 片引き・Cリブ			
						スワン商事株式会社				検 図		設 計		製 図		図 番  S4-NTR — 2
符 号	訂正年月日	訂 正 理 由			訂正者											